


TOWER CRANE

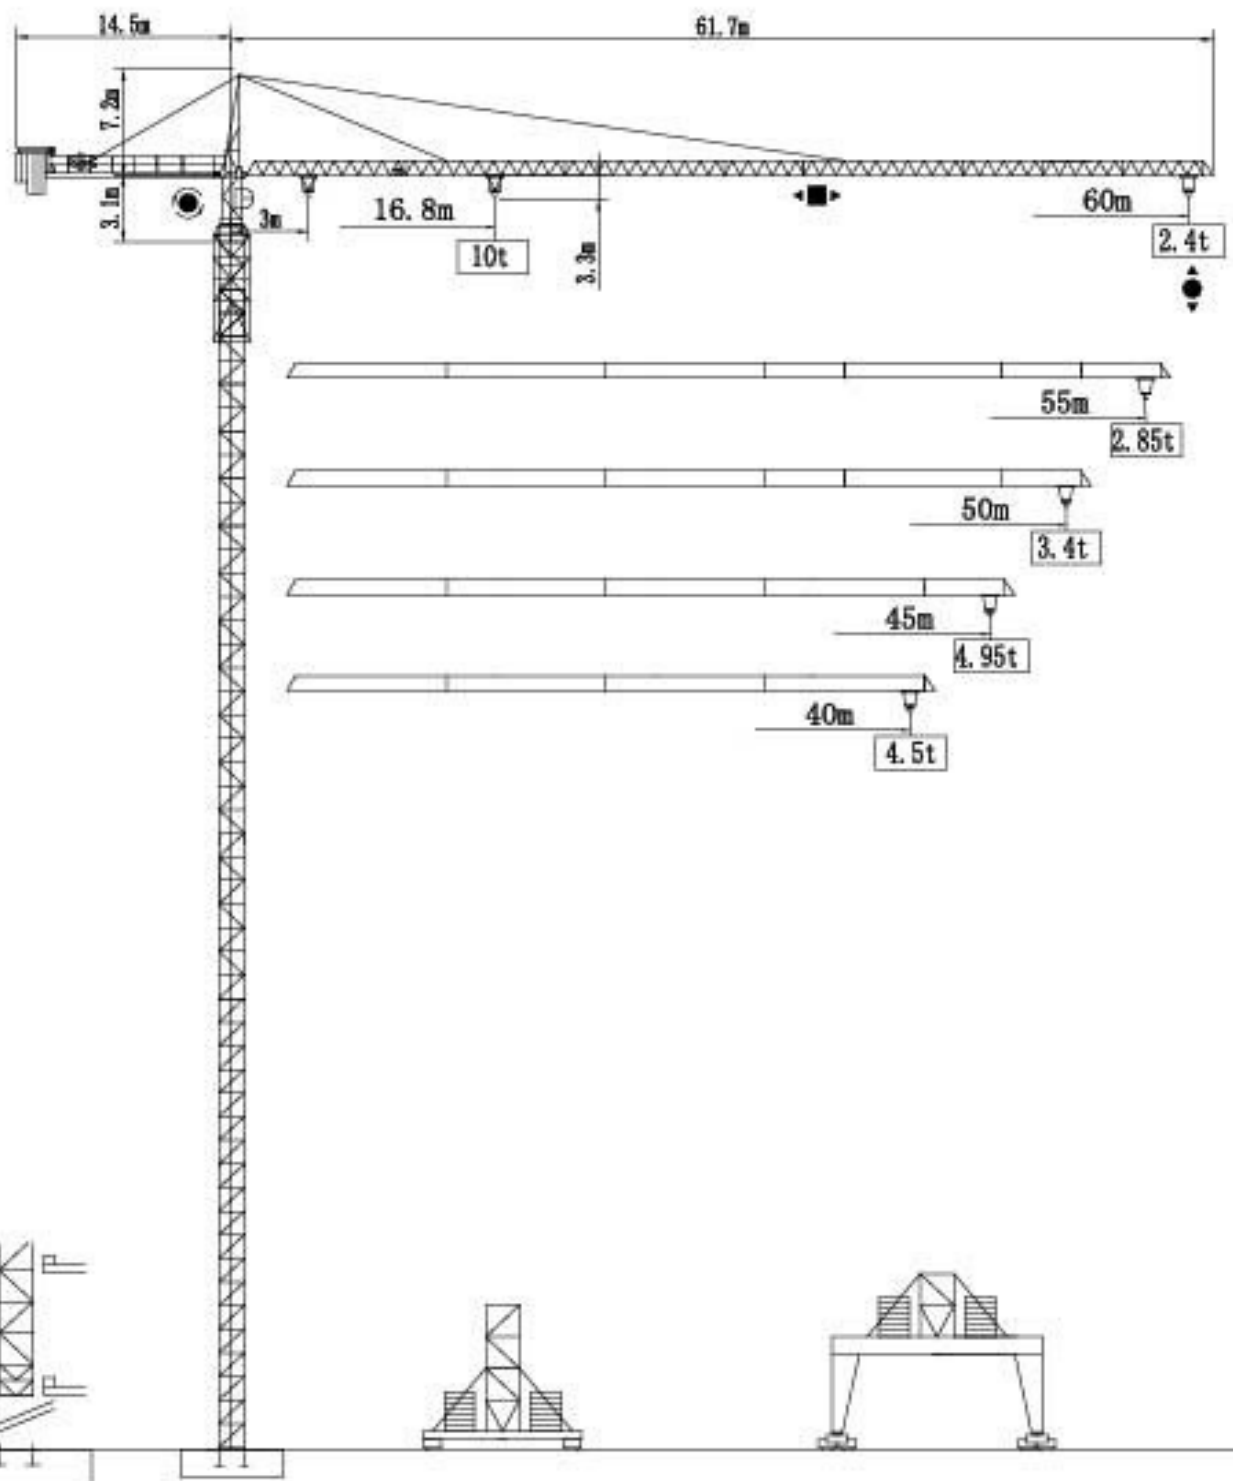


通过 ISO 9001 国际质量体系认证
Our products have been awarded of ISO9001

塔身截面 Mast 2.0m x 2.0m

行走式 Travelling


H(m) ▽/□

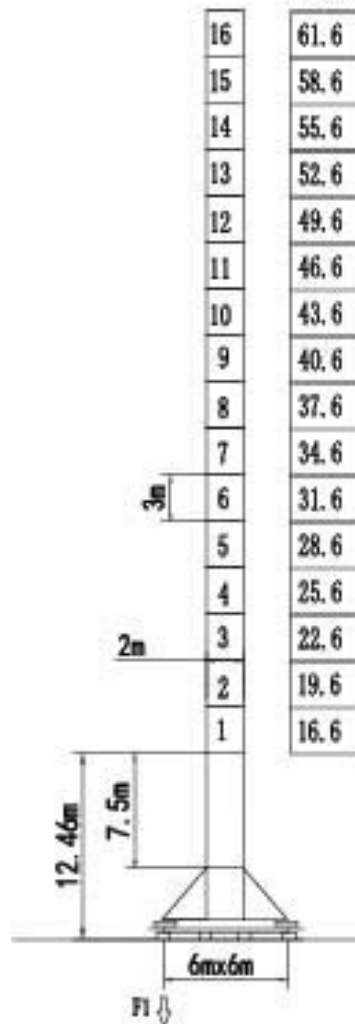

F1	• 95t	□ 130t
⊕	88 t	

固定式 Stationary

H(m) ▽/□

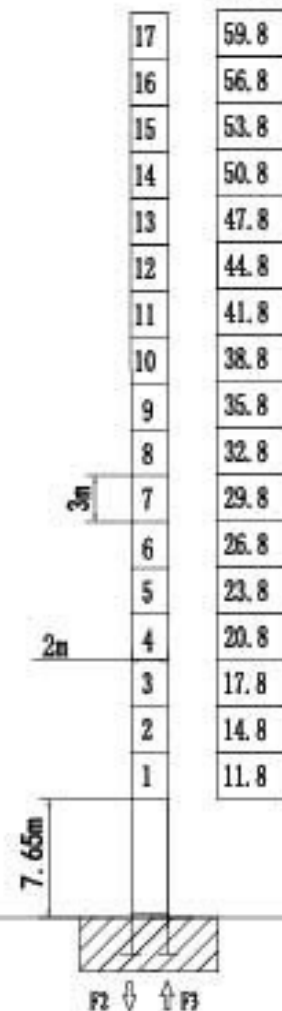

F2	• 145t	□ 170t
F3	• 100t	□ 140t
⊕	75 t	








F 反力 Reactions

- 工作状态 in service
- 非工作状态 Out of service

⊕ 自重
Self-load

不带载荷及配重 Without load and ballast
最大臂长及标准 with longest jib and
高度时的自重 maximum height

机构特性 Mechanisms specification

								电机 (kw)
			m/min	t	m/min	t		
起升 Hoisting		45JLF25A	0-40	5.0	0-20	10.0	600m	45
			0-60	2.5	0-30	5.0		
			0-80	1.25	0-40	2.5		
变幅 Trolleying		4TVF	0-55m/min				4	
回转 Slewing		5.5SVF	0-0.8 r/min				2x5.5	
		95SVT	0-0.8 r/min				2x95N.m	
行走 Travelling		4TRVF	0-12 m/min				4x4	
电源 Mains supply				380V/50HZ 440V/60HZ				
供电容量 Necessary electric power				90 KVA				

以上参数可按用户要求配置

The related parameters could be configured according to clients requests

执行标准 Voluntary Standards: GB/T13752

Contract Information:

Tel:0086-24-88901098 Fax:0086-24-88095022

Email:info@cn-zcjj.com

Office Address:308 room,Fengjingruige building,
code 256,Dongbei damalu,Dadong District,Shenyang,
China

Post Code:110044

Factory Address:The north of Huanggu Industry,
Shenyang City,Liaoning Province,China.

Website: www.zcjjtowercrane.com

沈阳正创建筑机械有限公司

联系方式:







电话: 024-88901098

传真: 024-88095022

邮箱: info@cn-zcjj.com

地址: 沈阳市大东区东北大马路256号

载荷特性 Load diagrams

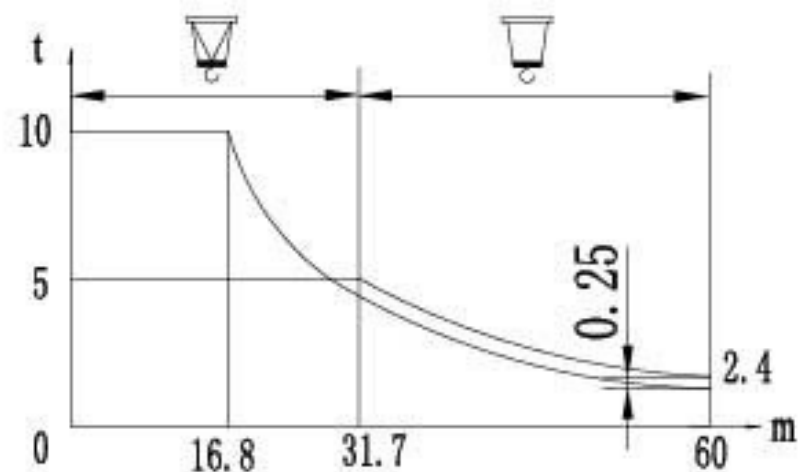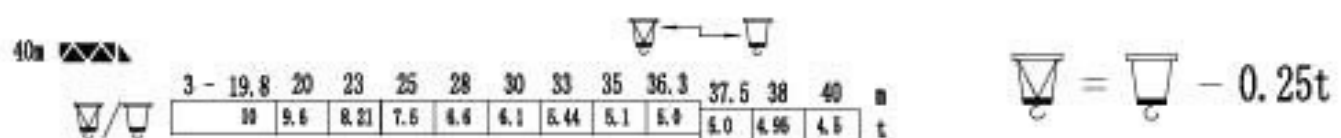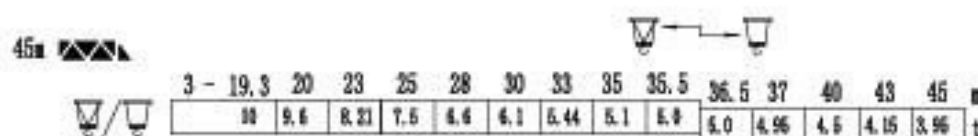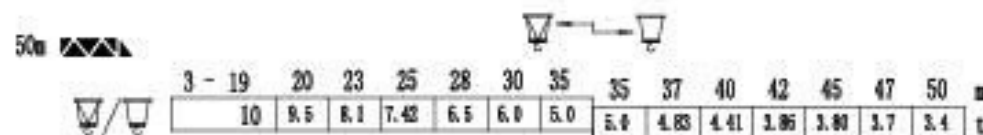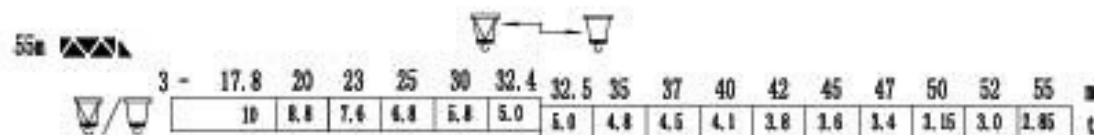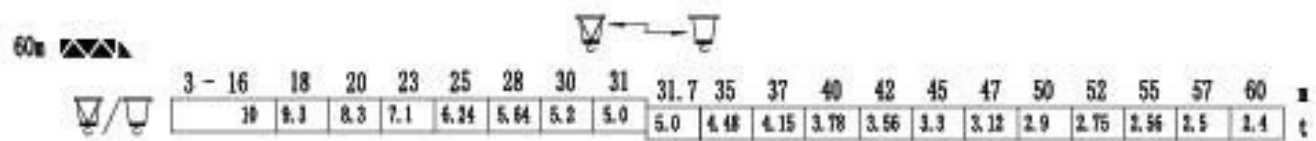

标准小车可使用2/4倍绳率。(使用四倍绳率时, 应从二倍率的载荷中减去0.7吨)
Standard trolley 2/4 fall. (When using ∇ subtract 0.7t from the loads \cup)